

SP-HP2330Q-IP

2M FULL HD IR PTZ 網路攝影機




特色 Features

- 1/2.8" 200 萬像素的 SONY Exmor CMOS 高解析攝影鏡頭
- 最高 1080P 解析度，支援 20 倍光學變焦和 12 倍數位變焦
- 手動水平控制速度：0.05-400°/s 預置位精確度：±0.05°
- 360°連續旋轉，-12°~90°傾斜旋轉
- 內建歐司朗高效紅外線 LED 陣列，紅外線距離可達 150-180M
- 鑄鋁外殼，金屬攝影機，防水等級 IP66
- 內部特殊的風道設計，支援智慧除霧功能
- 支援高解析影像智能分析功能
- 支援自動追蹤功能，支援報警觸發追蹤模式
- 支援 OSD 數位高解析影像菜單，可以遠端設定參數
- 支援特殊的 3D 定位功能
- 支援 Micro SD 卡插槽本地存儲
- 附贈 Maxiwatch 精簡版 64CH 錄影軟體
- 支援 iOS/ Android/ Windows Mobile 的瀏覽和控制
- 支援 ONVIF 協議
- 支援 Maxiwatch 專業 IP 軟體
- 兩刷可選

規格 Specification

型號	SP-HP2330Q-IP Speed Dome
圖像感應器	2MP 1/2.8 " SONY Exmor CMOS
有效圖素	2.0 Mega Pixel
影像解析度	Main code stream:1080P(1920x1080) Second code stream:D1(704X576)
張數	1080P@25 F/S,1080P@30 F/S
WDR	On, Off, Auto
電子快門	1/1-1/10,000s
白平衡	Auto, ATW, Indoor/Sodium lamp/Outdoor/Outdoor Auto/manual/One PUSH
曝光模式	Auto/Manual/shutter priority/aperture priority/slow exposure/exposure compensation
3D 降噪	支援
最低照度	High photographic Mode:0.51x(F1.6,50IRE,ICRoff),0.0951x(F1.6,50IRE,ICR ON) Normal Mode:1.71x(F1.6,50IRE,ICRoff),0.31x(F1.6,50IRE,ICR ON)
日夜	Auto(ICR)
影像參數	Set image brightness/contrast/saturation by IE
攝影機參數	Manual adjustment by OSD menu
焦距	20X(f=4.7-94mm)
水平視野	55.4°(w)~~ 2.9°(t)
IR 距離	150-180M
IR Lens	14pcs Osram IR array Leds
網路介面	10M/100M,RJ45 interface
Micro SD Card	Micro SD(TF) Card(Max 32G),support manual recording/alarm recording
音訊	1 channel audio input & 1 channel audio output
警報	8 channel alarm input & 2 channel alarm output
影像輸出	BNC(1.0Vp-p/75)PAL/NTSC
核心處理器	Cortex-A9 SoC processor
作業系統	Embedded Linux
影像壓縮	H.264, M-JPEG
音頻壓縮	G.711/G.726/ADPCM
編碼類型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile optional
Bit Rate	32K ~ 16Mbps
音頻壓縮碼率	8K~48K Bps
手動速度	Horizontal:0.05°~400° (Step-less)
最大預設速度	400°per second
預設點精度	±0.05°
Pan/Tilt 範圍	Horizontal:0°~360°, Vertical:-15°~195° auto flip
垂直旋轉範圍	-12°~90° auto flip
預設點	255 points
自動搜尋	8 auto scan tracks
自動巡航	8 auto cruising tracks
Pattern tour	8,each one with 180s memory or 300 orders
OSD 選單	Support various languages, various functions & parameter adjustment.

3D 定位	支援
斷電記憶功能	支援
保護功能	Link preset/scan/cruise/pattern
Time task	Preset/scan/cruise/pattern/auto-tracking
Motor	Hybrid high-accuracy stepless motor
根據焦距設定速度	Auto rotation speed adjustment in accordance with the lens zoom rate
加熱器	Auto (Outdoor)
自動除霧	支援
智慧型分析	Tripwire detection, Object lost & left behind detection
自動追蹤	Support auto-tracking function, support alarm trigger tracking model
IE 流覽	Support
行動裝置	Support iOS /Android/Windows Mobile
網路通訊協定	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPOE/DDNS/NFS/RTSP/FTP/NTP/RTSP
IP 位置	Support static state IP address/DDNS
OSD 字元	Support character, time and PTZ angle
Authority	4 level/128 users
系統時間	Build-in clock, support external synchronization
遠端管理	Remote network upgrade
智能警報	Motion detection, shield alarm, port alarm, intelligent analysis, auto-tracking
保護層級	IP66/TVS 4000V lightning protection
工作溫度	Indoor:(0 ~ 50℃) Outdoor:(-40 ~ 60 ℃)
工作濕度	0~95% (No condensing)
電源	AC24V 3A/DC24V 5A
功率	60W
重量	NW: 5.5 kilos

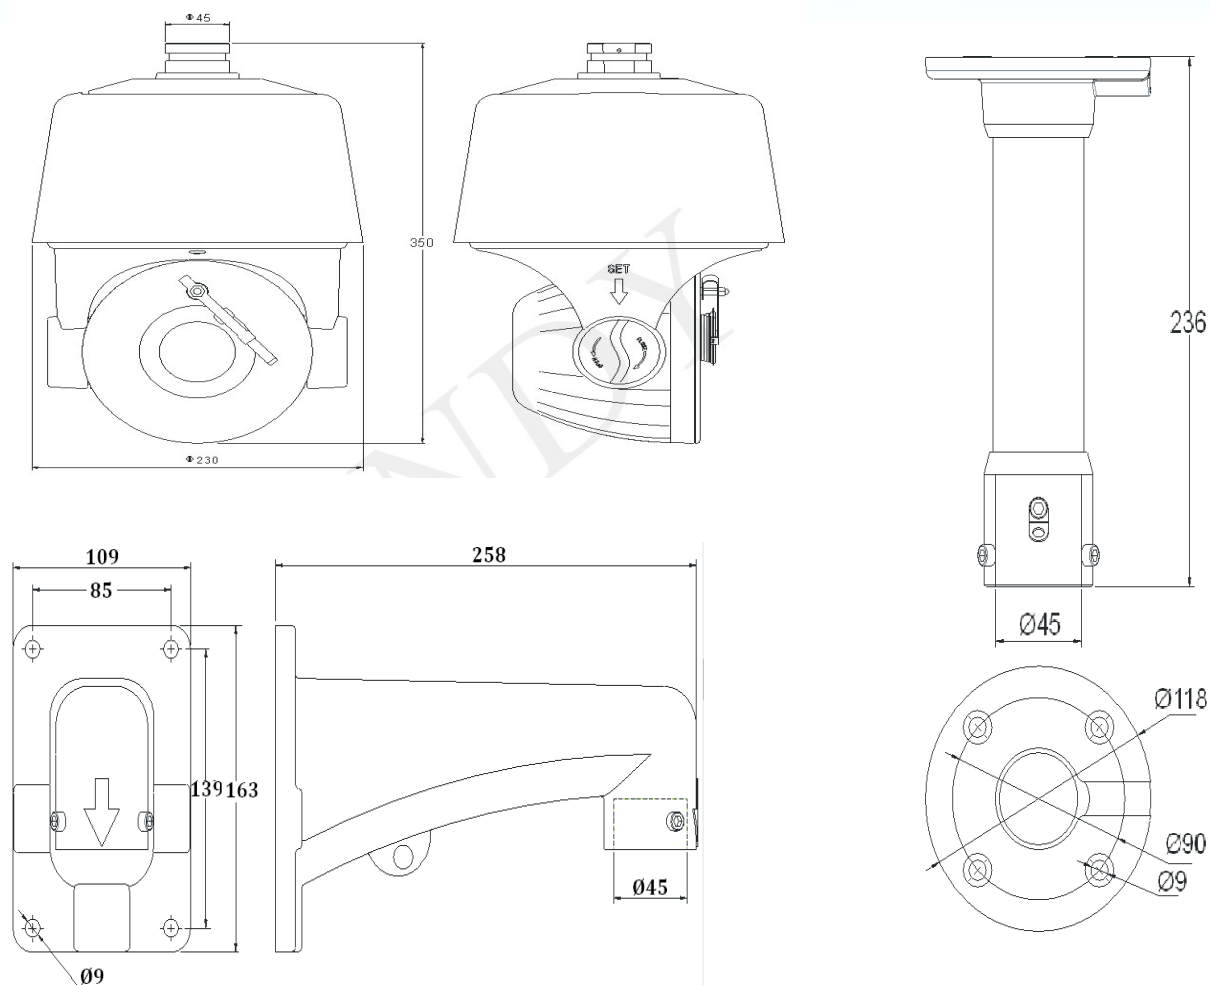

▲規格如有變動，將不另行通知。